3・脱気装置

ご好評のAG、BGシリーズを、扱いやすく、よりトラブルの少ない脱気装置にリニューアルしました。
脱気性能比較データを参考にしていただき、用途に合わせてご選定ください。



Gastorr AG-42　　Gastorr AG-44

溶媒脱気装置
Gastorr AG series

自己洗浄機能を一新した高精度な溶媒脱気装置

特長

- □ テフロン™AFチューブを採用し、内部容量を最小化
- □ 装置内の状態を最適化する自己洗浄機能付
- □ CPU制御による安定した真空制御
- □ 独立チャンバー構造による各溶媒のコンタミネーション防止
- □ 2流路と4流路より選択可能

製品名	溶媒脱気装置ガストール	
型式	AG-42-01	AG-44-01
流路数	2	4
内部容量	340 µL	
使用流量範囲	≦ 10 mL/min	
設定真空値	100 hPa 固定	
接続ネジ規格	1/4-28 UNF	
接液部材質	Teflon ™ AF*1 , PFA , PPS	
外部入出力信号	—	
寸法	108 (H) ×70 (W) × 240 (D) mm , 突起部を除く	
質量	約 2.1 kg	
電源仕様	AC 100 ～240 V (50 / 60 Hz) , MAX 80 VA	

*1：Teflon ™ AFは米国ケマーズ社の登録商標です。
注意：フッ素系溶媒はご使用いただけませんのでご注意ください。

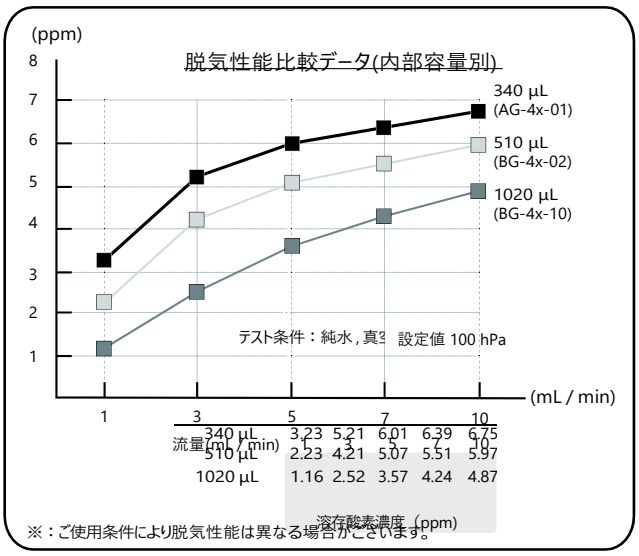

※：ご使用条件により脱気性能は異なる場合がございます。